

TECHNICAL DATA SHEET

Product name:	adTribune Pop-up Battery
Product description:	Illuminated, portable promotional counter with battery


Manufacturer/Importer
 adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
 55-040 Bielany Wrocławskie
 NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions [width, depth, height]	
Product dimensions	100 x 40 x 109 cm
Carrying bag dimensions	119 x 49 x 26 cm
Product dimensions including packaging	121 x 50 x 30 cm
Tabletop dimensions	100 x 35 x 1,2 cm
Palletization (Euro pallet 120 x 80cm)	6 pieces per pallet (pallet height: 164,4 cm)
Weight	
Product weight (construction + print)	15,8 kg
Weight of the structure	15 kg
Print weight	0,8 kg
Carrying bag weight	2,0 kg
Product weight with packaging	19 kg
Maximum load	25 kg
Material	
Printout	Coated polyester 175 g/m ²
Construction	Aluminum frame / coated white, Silver Alluminium legs
Tabletop	Laminated board with integrated wireless desk charger
Other	
Printing technology	Sublimation
Flame retardancy class of the print	B1
Light source type	LED lenses
Number of lenses	8 pieces/strip; 2 strips
Total lens power	32W
Illuminance	4160Lux with fully charged battery
Color temperature	6500K
Input voltage	100-240V 50/60 Hz 2.5A
Output voltage	25.2V / 5.0A / 126.0W
Plug type	EU
Battery	Li-Ion 27000mAh / 99,9Wh, 3.6V
Battery life cycle	≥ 300 cycles
Battery charging time	4h
Full charged working time	24h (depending on operating conditions and use of the integrated wireless desk charger)
Cable length	310 cm / cordless with battery mode
Compliance standards	LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU; RoHS (2011/65/EU), REACH, WEEE 2012/19/EU
Product category	Electrical device - LED display equipment for indoor use (IP20)

IMPORTANT INFORMATION

- Do not use in conditions of high humidity, rain or contact with water. Do not expose to temperatures above 60°C or open flames.
- Avoid dropping, puncturing, or making mechanical modifications to the product.
- Frame contains strong magnets. Persons with pacemakers or medical implants must maintain a safe distance (min. 15 cm / 6 inches). Interference risk.
- Use only the original power supply; using an incorrect adapter may cause failure or safety hazard.
- Product intended for temporary exhibition use.
- It is recommended to use a protective divider and store the print in stable conditions: dry room (humidity approx. 40-50%), room temperature 15-25°C.
- Long-term storage (>3 months): Maintain battery charge at 40% – 60% State of Charge (SoC). Do not store fully discharged or fully charged.
- Prints should be stored in a way that minimizes the risk of bending or crushing and should not be exposed to direct sunlight.

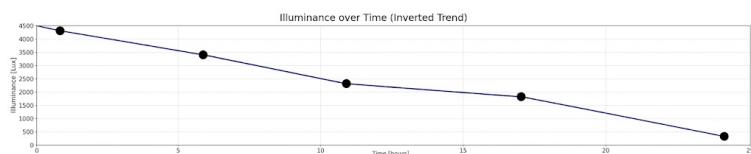

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Nazwa produktu:	adTribune Pop-up Battery
Opis produktu:	Podświetlana, przenośna trybunka reklamowa z baterią

Producent/Importer
 adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
 55-040 Bielany Wrocławskie
 NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary [szerokość, głębokość, wysokość]

Wymiary produktu	100 x 40 x 109 cm
Wymiary torby transportowej	119 x 49 x 26 cm
Wymiary produktu wraz z opakowaniem	121 x 50 x 30 cm
Wymiary blatu stołu	100 x 35 x 1,2 cm
Paletyzacja (paleta euro 120 x 80 cm)	6 sztuk na palecie (wysokość palety: 164,4 cm)

Waga

Waga produktu (konstrukcja + nadruk)	15,8 kg
Waga konstrukcji	15 kg
Gramatura wydruku	0,8 kg
Waga torby transportowej	2,0 kg
Waga produktu z opakowaniem	19 kg
Maksymalne obciążenie	25 kg

Materiał


Wydruk	Poliester powlekany 175 g/m ²
Budownictwo	Rama aluminiowa / malowana na biało, nogi aluminiowe w kolorze srebrnym
Blat stołu	Płyta laminowana ze zintegrowaną bezprzewodową ładowarką biurkową

Inny

Technologia druku	Sublimacja
Klasa ognioodporności wydruku	B1
Typ źródła światła	Soczewki LED
Liczba soczewek	8 sztuk/pasek; 2 paski
Całkowita moc soczewek	32W
Natężenie oświetlenia	4160Lux z całkowicie naładowanym akumulatorem
Temperatura barwowa	6500 tys.
Napięcie wejściowe	100-240 V 50/60 Hz 2,5 A
Napięcie wyjściowe	25,2 V / 5,0 A / 126,0 W
Typ wtyczki	EU
Bateria	Li-Ion 27000 mAh / 99,9 Wh, 3,6 V
Cykl życia baterii	≥ 300 cykli
Czas ładowania akumulatora	4 godziny
Czas pracy po pełnym naładowaniu	24h (w zależności od warunków pracy i korzystania z bezprzewodowej ładowarki)
Długość kabla	310 cm / bezprzewodowy z trybem akumulatorowym
Normy zgodności	LVD 2014/35/UE; EMC 2014/30/UE; RoHS (2011/65/UE), REACH, WEEE 2012/19/UE
Kategoria produktu	Urządzenie elektryczne - Sprzęt wyświetlający LED do użytku wewnętrznego (IP20)

WAŻNE INFORMACJE

- Nie stosować w warunkach wysokiej wilgotności, deszczu ani w kontakcie z wodą. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 60°C ani otwartego ognia.
- Unikać upuszczania, przekuwania i dokonywania modyfikacji mechanicznych produktu.
- Rama zawiera silne magnesy. Osoby z rozrusznikami serca lub implantami medycznymi muszą zachować bezpieczną odległość (min. 15 cm / 6 cali). Ryzyko zakłóceń.
- Używać wyłącznie oryginalnego zasilacza. Zastosowanie niewłaściwego zasilacza może spowodować awarię lub zagrożenie bezpieczeństwa.
- Produkt przeznaczony do wykorzystania w ramach wystaw czasowych.
- Zaleca się stosowanie przekładki ochronnej i przechowywanie wydruku w stabilnych warunkach: w suchym pomieszczeniu (wilgotność ok. 40-50%), temperatura pokojowa 15-25°C.
- Długotrwałe przechowywanie (>3 miesiące): Utrzymuj poziom naładowania akumulatora na poziomie 40% – 60%. Nie przechowuj całkowicie rozładowanego ani całkowicie naładowanego akumulatora.
- Wydruki należy przechowywać w sposób minimalizujący ryzyko ich zagięcia lub zgniecenia oraz nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

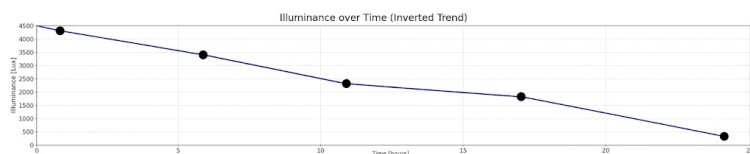

SCHEDA TECNICA

Nome del prodotto:	adTribune Pop-up Battery
Descrizione del prodotto:	Contatore promozionale illuminato e portatile con batteria

Produttore/Importatore
 adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
 55-040 Bielany Wrocławskie
 NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni [larghezza, profondità, altezza]

Dimensioni del prodotto	100 x 40 x 109 cm
Dimensioni della borsa per il trasporto	119 x 49 x 26 cm
Dimensioni del prodotto, imballaggio incluso	121 x 50 x 30 cm
Dimensioni del piano del tavolo	100 x 35 x 1,2 cm
Pallettizzazione (pallet europeo 120 x 80 cm)	6 pezzi per pallet (altezza del pallet: 164,4 cm)

Peso

Peso del prodotto (costruzione + stampa)	15,8 kg
Peso della struttura	15 kg
Peso di stampa	0,8 kg
Peso della borsa da trasportare	2,0 kg
Peso del prodotto con imballaggio	19 kg
Carico massimo	25 kg

Materiale


Stampa	Poliestere spalmato 175 g/m ²
Costruzione	Telaio in alluminio verniciato bianco, gambe in alluminio argentato
Tavolo	Lavagna laminata con caricatore da scrivania wireless integrato

Altro

Tecnologia di stampa	Sublimazione
Classe di resistenza alla fiamma della stampa	B1
Tipo di sorgente luminosa	obiettivi a LED
Numero di adesivi	8 pezzi/striscia; 2 strisce
Potere totale dell'obiettivo	32W
Illuminazione	4160 Lux con batteria completamente carica
Temperatura di colore	6500K
Tensione di ingresso	100-240 V 50/60 Hz 2,5 A
Tensione di uscita	25,2 V / 5,0 A / 126,0 W
Tipo di spina	EU
Batteria	Li-Ion 27000 mAh / 99,9 Wh, 3,6 V
ciclo di vita della batteria	≥ 300 cicli
Tempo di ricarica della batteria	4 ore
Orario di lavoro a tariffa piena	24 ore (a seconda delle condizioni operative e dell'utilizzo del caricabatterie wireless)
lunghezza del cavo	310 cm / senza fili con modalità batteria
Standard di conformità	LVD 2014/35/UE; EMC 2014/30/UE; RoHS (2011/65/UE), REACH, RAEE 2012/19/UE
Categoria di prodotto	Dispositivo elettrico - Apparecchiatura di visualizzazione a LED per uso interno (IP20)

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Non utilizzare in condizioni di elevata umidità, pioggia o contatto con l'acqua. Non esporre a temperature superiori a 60 °C o a fiamme libere.
 - Evitare di far cadere, forare o apportare modifiche meccaniche al prodotto.
 - La montatura contiene magneti potenti. Le persone con pacemaker o impianti medici devono mantenere una distanza di sicurezza (minimo 15 cm). Rischio di interferenze.
 - Utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale; l'utilizzo di un adattatore non corretto può causare malfunzionamenti o rappresentare un pericolo per la sicurezza.
 - Prodotto destinato all'uso in mostre temporanee.
- Si raccomanda di utilizzare un divisorio protettivo e di conservare la stampa in condizioni stabili: ambiente asciutto (umidità circa 40-50%), temperatura ambiente 15-25 °C.
- Conservazione a lungo termine (>3 mesi): mantenere la carica della batteria tra il 40% e il 60% dello stato di carica (SoC). Non conservare la batteria completamente scarica o completamente carica.
 - Le stampe devono essere conservate in modo da ridurre al minimo il rischio di piegature o schiacciamenti e non devono essere esposte alla luce solare diretta.

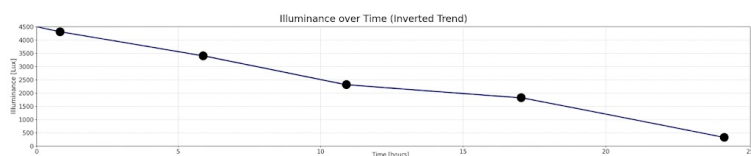

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktname:	adTribune Pop-up Battery
Produktbeschreibung:	Beleuchteter, tragbarer Promotion-Tresen mit Batterie

Hersteller/Importeur
 adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
 55-040 Bielany Wrocławskie
 NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen [Breite, Tiefe, Höhe]

Produktabmessungen	100 x 40 x 109 cm
Abmessungen der Tragetasche	119 x 49 x 26 cm
Produktabmessungen inklusive Verpackung	121 x 50 x 30 cm
Abmessungen der Tischplatte	100 x 35 x 1,2 cm
Palettierung (Europalette 120 x 80 cm)	6 Stück pro Palette (Palettenhöhe: 164,4 cm)

Gewicht

Produktgewicht (Konstruktion + Druck)	15,8 kg
Gewicht der Konstruktion	15 kg
Druckgewicht	0,8 kg
Gewicht der Tragetasche	2,0 kg
Produktgewicht inklusive Verpackung	19 kg
Maximale Belastung	25 kg

Material

Ausdruck	Beschichtetes Polyester 175 g/m ²
Konstruktion	Aluminiumrahmen / weiß beschichtet, silberne Aluminiumbeine
Tischplatte	Laminierte Platte mit integriertem kabellosem Tischladegerät

Andere

Drucktechnologie	Sublimation
Flammschutzklasse des Drucks	B1
Lichtquellentyp	LED-Linsen
Anzahl der Linsen	8 Stück/Streifen; 2 Streifen
Gesamte Linsenleistung	32W
Beleuchtungsstärke	4160 Lux mit voll geladenem Akku
Farbtemperatur	6500K
Eingangsspannung	100-240 V 50/60 Hz 2,5 A
Ausgangsspannung	25,2 V / 5,0 A / 126,0 W
Steckertyp	EU
Batterie	Li-Ion 27000 mAh / 99,9 Wh, 3,6 V
Batterielebensdauer	≥ 300 Zyklen
Akkuladezeit	4 Stunden
Volle Arbeitszeit	24 Stunden (abhängig von den Betriebsbedingungen und der Nutzung des kabellosen Ladegeräts)
Kabellänge	310 cm / kabellos mit Akkubetrieb
Konformitätsstandards	LVD 2014/35/EU; EMV 2014/30/EU; RoHS (2011/65/EU), REACH, WEEE 2012/19/EU
Produktkategorie	Elektrisches Gerät - LED-Anzeigegerät für den Innenbereich (IP20)

WICHTIGE INFORMATIONEN

Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, Regen oder Wasserkontakt verwenden. Nicht Temperaturen über 60 °C oder offenen Flammen aussetzen.

- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, zu durchstechen oder mechanische Veränderungen daran vorzunehmen.


Der Rahmen enthält starke Magnete. Personen mit Herzschrittmachern oder medizinischen Implantaten müssen einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm einhalten. Es besteht die Gefahr, dass das Produkt durch die Magnete beschädigt wird. Verwenden Sie ausschließlich das Original-Netzteil; die Verwendung eines falschen Netzteils kann zu Fehlfunktionen oder Sicherheitsrisiken führen.

- Produkt, das für den Einsatz in temporären Ausstellungen bestimmt ist.

Es wird empfohlen, eine Schutzwand zu verwenden und den Druck unter stabilen Bedingungen aufzubewahren: trockener Raum (Luftfeuchtigkeit ca. 40-50%), Raumtemperatur 15-25°C.

- Langzeitlagerung (>3 Monate): Den Ladezustand des Akkus zwischen 40 % und 60 % halten. Nicht vollständig entladen oder vollständig geladen lagern.

- Die Ausdrücke sollten so aufbewahrt werden, dass das Risiko des Verbiegens oder Zerdrückens minimiert wird, und sie sollten keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

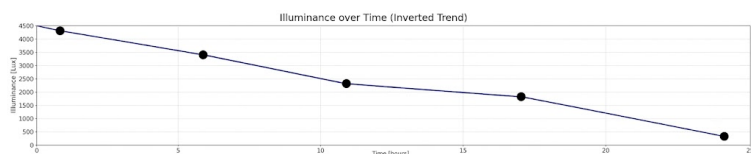

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	adTribune Pop-up Battery
Descripción del Producto:	Mostrador promocional portátil e iluminado con batería.


Fabricante/Importador
 adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
 55-040 Bielany Wrocławskie
 NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones [ancho, profundidad, alto]	
Dimensiones del producto	100 x 40 x 109 cm
Dimensiones de la bolsa de transporte	119 x 49 x 26 cm
Dimensiones del producto, incluido el embalaje	121 x 50 x 30 cm
Dimensiones de la mesa	100 x 35 x 1,2 cm
Paletización (palet europeo de 120 x 80 cm)	6 piezas por palé (altura del palé: 164,4 cm)
Peso	
Peso del producto (construcción + impresión)	15,8 kg
Peso de la estructura	15 kg
Peso de impresión	0,8 kg
Peso de la bolsa de transporte	2,0 kg
Peso del producto con embalaje	19 kg
Carga máxima	25 kg
Material	
Imprimir	Poliéster revestido de 175 g/m ²
Construcción	Estructura de aluminio / lacada en blanco, patas de aluminio plateado
Tablero de mesa	Tablero laminado con cargador inalámbrico de escritorio integrado.
Otro	
Tecnología de impresión	Sublimación
Clase de resistencia al fuego de la impresión	B1
Tipo de fuente de luz	lentes LED
Número de lentes	8 piezas/tira; 2 tiras
Potencia total de la lente	32W
Iluminancia	4160 lux con batería completamente cargada
Temperatura de color	6500K
Voltaje de entrada	100-240 V 50/60 Hz 2,5 A
Voltaje de salida	25,2 V / 5,0 A / 126,0 W
Tipo de enchufe	EU
Batería	Li-Ion 27000 mAh / 99,9 Wh, 3,6 V
Ciclo de vida de la batería	≥ 300 ciclos
Tiempo de carga de la batería	4 horas
Tiempo de trabajo totalmente cargado	24 horas (dependiendo de las condiciones de funcionamiento y del uso del cargador inalámbrico)
Longitud del cable	310 cm / inalámbrico con modo batería
Normas de cumplimiento	LVD 2014/35/UE; CEM 2014/30/UE; RoHS (2011/65/UE), REACH, WEEE 2012/19/UE
Categoría de producto	Dispositivo eléctrico - Equipo de visualización LED para uso en interiores (IP20)

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No utilizar en condiciones de alta humedad, lluvia o contacto con agua. No exponer a temperaturas superiores a 60 °C ni a llamas abiertas.
- Evite dejar caer, perforar o realizar modificaciones mecánicas al producto.
- El marco contiene imanes potentes. Las personas con marcapasos o implantes médicos deben mantener una distancia de seguridad (mínimo 15 cm / 6 pulgadas). Riesgo de interferencia.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación original; el uso de un adaptador incorrecto puede provocar fallos o riesgos para la seguridad.
- Producto destinado a su uso en exposiciones temporales.
- Se recomienda utilizar un separador protector y almacenar la impresión en condiciones estables: habitación seca (humedad aproximada del 40-50%), temperatura ambiente de 15-25°C.
- Almacenamiento a largo plazo (>3 meses): Mantenga la carga de la batería entre el 40 % y el 60 % de su capacidad de carga (SoC). No la almacene completamente descargada ni completamente cargada.
- Las impresiones deben almacenarse de forma que se minimice el riesgo de que se doblen o se aplasten, y no deben exponerse a la luz solar directa.

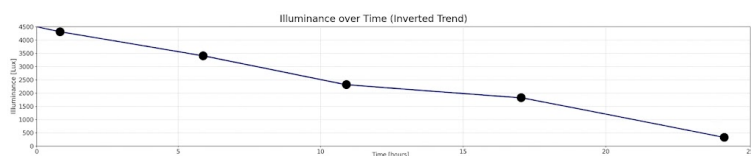

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit :	adTribune Pop-up Battery
Description du produit :	Comptoir promotionnel portable et lumineux avec batterie

Fabricant/Importateur
adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions [largeur, profondeur, hauteur]	
Dimensions du produit	100 x 40 x 109 cm
dimensions du sac de transport	119 x 49 x 26 cm
Dimensions du produit, emballage compris	121 x 50 x 30 cm
Dimensions du plateau de table	100 x 35 x 1,2 cm
Palettisation (palette Europe 120 x 80 cm)	6 pièces par palette (hauteur de la palette : 164,4 cm)
Poids	
Poids du produit (construction + impression)	15,8 kg
Poids de la structure	15 kg
Poids d'impression	0,8 kg
poids du sac de transport	2,0 kg
Poids du produit avec emballage	19 kg
Charge maximale	25 kg
Matériel	
Impression	Polyester enduit 175 g/m²
Construction	Cadre en aluminium laqué blanc, pieds en aluminium argenté
Table	Tableau stratifié avec chargeur de bureau sans fil intégré
Autre	
technologie d'impression	Sublimation
Classe de résistance au feu de l'impression	B1
type de source lumineuse	lentilles LED
Nombre de lentilles	8 pièces/bande ; 2 bandes
Puissance totale de la lentille	32W
Éclairage	4160 Lux avec batterie entièrement chargée
Température de couleur	6500K
Tension d'entrée	100-240 V 50/60 Hz 2,5 A
Tension de sortie	25,2 V / 5,0 A / 126,0 W
Type de prise	EU
Batterie	Li-Ion 27000 mAh / 99,9 Wh, 3,6 V
cycle de vie de la batterie	≥ 300 cycles
temps de charge de la batterie	4h
Temps de travail entièrement chargé	24 h (selon les conditions de fonctionnement et l'utilisation du chargeur de bureau sans fil intégré)
longueur du câble	310 cm / sans fil avec mode batterie
normes de conformité	LVD 2014/35/UE ; CEM 2014/30/UE ; RoHS (2011/65/UE), REACH, DEEE 2012/19/UE
Catégorie de produits	Appareil électrique - Équipement d'affichage LED pour usage intérieur (IP20)


INFORMATIONS IMPORTANTES

Ne pas utiliser en cas d'humidité élevée, de pluie ou de contact avec l'eau. Ne pas exposer à des températures supérieures à 60 °C ni à des flammes nues.

- Évitez de faire tomber, de perforer ou de modifier mécaniquement le produit.

Le cadre contient des aimants puissants. Les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque ou d'implants médicaux doivent maintenir une distance de sécurité minimale de 15 cm. Risque d'interférence.

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation d'origine ; l'utilisation d'un adaptateur incorrect peut entraîner une panne ou un risque pour la sécurité.
- Produit destiné à une utilisation lors d'expositions temporaires.
- Il est recommandé d'utiliser une séparation de protection et de conserver l'impression dans des conditions stables : pièce sèche (humidité environ 40-50 %), température ambiante 15-25°C.
- Stockage à long terme (> 3 mois) : maintenir la charge de la batterie entre 40 % et 60 % (état de charge). Ne pas stocker la batterie complètement déchargée ou complètement chargée.
- Les tirages doivent être conservés de manière à minimiser les risques de pliage ou d'écrasement et ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil.

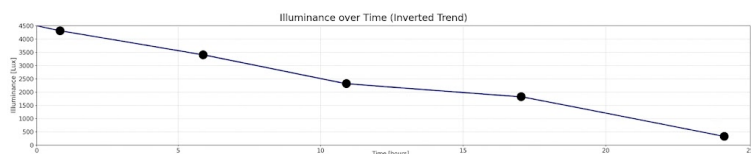

FICHA TÉCNICA

Nome do produto:	adTribune Pop-up Battery
Descrição do produto:	Balcão promocional portátil e iluminado com bateria.

Fabricante/Importador
adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões [largura, profundidade, altura]	
Dimensões do produto	100 x 40 x 109 cm
Dimensões da bolsa de transporte	119 x 49 x 26 cm
Dimensões do produto, incluindo a embalagem.	121 x 50 x 30 cm
Dimensões do tampo da mesa	100 x 35 x 1,2 cm
Paletização (Europaleta 120 x 80 cm)	6 peças por paleta (altura do paleta: 164,4 cm)
Peso	
Peso do produto (construção + impressão)	15,8 kg
Peso da estrutura	15 kg
Peso de impressão	0,8 kg
Peso da bolsa de transporte	2,0 kg
Peso do produto com embalagem	19 kg
Carga máxima	25 kg
Material	
Impressão	Poliéster revestido 175 g/m²
Construção	Estrutura de alumínio / revestida de branco, pés de alumínio prateado
mesa	Painel laminado com carregador de mesa sem fio integrado
Outro	
Tecnologia de impressão	Sublimação
Classe de resistência à chama da impressão	B1
Tipo de fonte de luz	Lentes LED
Número de lentes	8 peças/tira; 2 tiras
Potência total da lente	32W
Iluminância	4160 Lux com bateria totalmente carregada
Temperatura de cor	6500K
Tensão de entrada	100-240 V 50/60 Hz 2,5 A
Tensão de saída	25,2 V / 5,0 A / 126,0 W
Tipo de plugue	EU
Bateria	Li-Ion 27000 mAh / 99,9 Wh, 3,6 V
Ciclo de vida da bateria	≥ 300 ciclos
Tempo de carregamento da bateria	4h
Tempo de funcionamento totalmente carregado	24 horas (dependendo das condições de operação e do uso do carregador sem fio)
Comprimento do cabo	310 cm / sem fio com modo de bateria
Padrões de conformidade	LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU; RoHS (2011/65/EU), REACH, WEEE 2012/19/EU
Categoria de produto	Dispositivo elétrico - Equipamento de exibição LED para uso interno (IP20)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não utilize em condições de alta umidade, chuva ou contato com água. Não exponha a temperaturas acima de 60°C ou chamas abertas.

- Evite deixar o produto cair, perfurá-lo ou fazer modificações mecânicas nele.

- A armação contém ímãs potentes. Pessoas com marca-passos ou implantes médicos devem manter uma distância segura (mín. 15 cm). Risco de interferência.


- Utilize apenas a fonte de alimentação original; o uso de um adaptador incorreto pode causar falhas ou riscos à segurança.

- Produto destinado a uso em exposições temporárias.

Recomenda-se o uso de uma divisória protetora e o armazenamento da impressão em condições estáveis: ambiente seco (umidade de aproximadamente 40-50%) e temperatura ambiente de 10-20°C.

- Armazenamento prolongado (>3 meses): Mantenha a carga da bateria entre 40% e 60% do seu estado de carga (SoC). Não armazene a bateria totalmente descarregada ou totalmente carregada.

As impressões devem ser armazenadas de forma a minimizar o risco de dobras ou amassados e não devem ser expostas à luz solar direta.

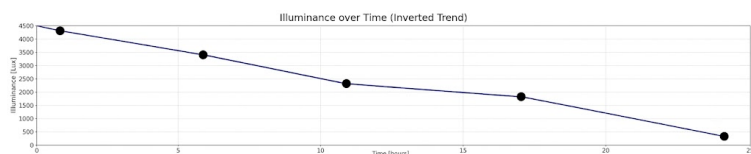

TEHNIČNI LIST

Ime izdelka:	adTribune Pop-up Battery
Opis izdelka:	Osvetljen, prenosni promocijski pult z baterijo

Proizvajalec/uvoznik
 adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
 55-040 Bielany Wrocławskie
 NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Dimenzije [širina, globina, višina]

Dimenzije izdelka	100 x 40 x 109 cm
Dimenzije torbe za nošenje	119 x 49 x 26 cm
Dimenzije izdelka, vključno z embalažo	121 x 50 x 30 cm
Dimenzije mize	100 x 35 x 1,2 cm
Paletiranje (evropaleta 120 x 80 cm)	6 kosov na paleta (višina palete: 164,4 cm)

Teža

Teža izdelka (konstrukcija + tisk)	15,8 kg
Teža konstrukcije	15 kg
Teža tiska	0,8 kg
Teža torbe za nošenje	2,0 kg
Teža izdelka z embalažo	19 kg
Največja obremenitev	25 kg

Material

Izpis	Prevlečen poliester 175 g/m ²
Gradbenišтво	Aluminijast okvir / belo prevlečen, srebrne aluminijaste noge
Namizna	Laminirana plošča z vgrajenim brezžičnim namiznim polnilnikom

Drugo

Tehnologija tiskanja	Sublimacija
Razred ognjevarne odpornosti tiska	B1
Vrsta svetlobnega vira	LED leče
Število leč	8 kosov/trak; 2 trakova
Skupna moč leče	32 W
Osvetljenost	4160 luksov s popolnoma napolnjeno baterijo
Barvna temperatura	6500 tisoč
Vhodna napetost	100-240 V 50/60 Hz 2,5 A
Izhodna napetost	25,2 V / 5,0 A / 126,0 W
Vrsta vtiča	EU
Baterija	Li-Ion 27000 mAh / 99,9 Wh, 3,6 V
Življenjska doba baterije	≥ 300 ciklov
Čas polnjenja baterije	4 ure
Polni delovni čas	24 ur (odvisno od pogojev delovanja in uporabe vgrajenega brezžičnega namiznega polnilnika)
Dolžina kabla	310 cm / brezžično z baterijskim načinom delovanja
Standardi skladnosti	LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU; RoHS (2011/65/EU), REACH, WEEE 2012/19/EU
Kategorija izdelka	Električna naprava - LED zaslonska oprema za notranjo uporabo (IP20)

POMEMBNE INFORMACIJE

- Ne uporabljajte v pogojih visoke vlažnosti, dežja ali stika z vodo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 60 °C ali odprtemu ognju.
- Izogibajte se padcem, prebadanju ali mehanskim spremembam izdelka.
- Okvir vsebuje močne magnete. Osebe s srčnimi spodbujevalniki ali medicinskimi vsadki morajo vzdrževati varno razdaljo (najmanj 15 cm). Nevarnost motenj.
- Uporabljajte samo originalni napajalnik; uporaba napačnega adapterja lahko povzroči okvaro ali varnostno tveganje.
- Izdelek, namenjen začasni razstavi uporabi.
- Priporočljivo je uporabiti zaščitno pregrado in shraniti odtis v stabilnih pogojih: suh prostor (vlažnost približno 40–50 %), sobna temperatura 15–25 °C.
- Dolgoročno shranjevanje (> 3 mesece): Baterijo vzdržujte napolnjenost med 40 % in 60 % stanja napolnjenosti (SoC). Ne shranjujte je popolnoma izpraznjene ali napolnjene.
- Izpise je treba shranjevati tako, da se čim bolj zmanjša tveganje upogibanja ali zmečkanja, in jih ne smete izpostavljati neposredni sončni svetlobi.

